

ONE MODE

突っ張りペット用ゲート 扉付き Pet Gate

拡張フレーム

<高さ 65cm タイプ>

<高さ 120cm タイプ>

<高さ 76cm タイプ>

OMD-PG6265T-K1 OMD-PG6212T-K1 OMD-PG7076T-K1
OMD-PG6265T-K2 OMD-PG6212T-K2 OMD-PG7076T-K2
OMD-PG6265T-K3 OMD-PG6212T-K3 OMD-PG7076T-K3

共通取扱説明書

ワンモード

突っ張りペット用ゲート 扉付き

専用

※他の製品には取り付けできません。

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。

※商品の仕様は予告なく変更することがございます。

⚠ 使用上のご注意 必ずお読みください。

屋内用ペット用品

本品は犬用の進入防止簡易柵です。用途以外の目的には使用しないでください。

- 本品は屋内用として設計されています。屋外では使用しないでください。
- 本品は鉄およびプラスチック部品を使用のため、次のことにご注意ください。
 - ・ストーブ等火気のそばで使用しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所でのご使用は、フレーム部が熱くなる場合がございますので十分にご注意ください。
 - ・また高温・多湿になる場所では、製品の変形やサビ、色あせ、破損等が発生することがあります。
- 本品の組立、設置、扉の開閉等は危険ですので、大人の方がおこなってください。
- 本品を使用する前に、確実に固定されているかを必ずご確認ください。
- 本品を設置する壁面の材質や強度によっては、取り付け部分に傷や跡が残る場合があります。
- 本品を階段の上部付近や縁側の降り口、あるいはガラス戸の近く等、本品が設置部から何らかの理由で外れた際に危険だと思われる場所には設置しないで下さい。
- 本品の前後に踏み台となるようなものを置かないでください。ペットが本品を飛び越える原因になります。
- 本品はペットの通行を完全に防げるものではありません。ペットの体格によってはゲートを飛び越える恐れがあります。仮にペットがゲートを乗り越えた場合でも、人身・物損等の事故が発生しない場所で設置、ご使用ください。
- 本品は完全に固定されるものではないため、人やペットの寄りかかりや突進行為等にはご注意ください。
- ペットがフレームのすきまに足などをいれ、抜けなくなってしまうおそれがありますので、使用中は十分ご注意ください。
- 幼犬など、フレームの間からすり抜けてしまう可能性がある小さなペットには使用しないでください。
- 噛みぐせや引っかきぐせのあるペットでの使用は、製品を破損してしまうおそれがあるので、十分ご注意ください。
- ペットに引き綱をつけたままの状態では本品を使用しないでください。本品に引き綱が引っかかり、思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 本品は必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 設置の際、パネル部にものを掛けないでください。製品の破損あるいは引っかかって転倒するおそれがあります。
- 本品に足を掛けたり、ゆすったり、無理な力を掛けないでください。製品の破損の原因になります。
- ご使用中も定期的に本品のゆるみ等ないか点検をおこなってください。
- 本品に異常がある際は、すぐに使用を中止してください。
- ペットの予期せぬ行為により発生したケガや事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 天災等の不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 本製品および梱包材を処分される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

- 扉の開閉時にきしみ音がするようになった場合、回転軸部分に市販のシリコンオイル等の潤滑油を少量さして下さい。注油後は周りに油が残らないように拭き取ってください。
- 本品についた汚れを落とす際は、中性洗剤を薄めて洗ったのち、固くしぼった布等で拭き取ってください。
- ベンジン、アルコール、シンナー、漂白剤、磨き粉等は使用しないでください。
- クレゾール液やその他の消毒液は必ず薄めてから使用してください。

輸入元

ワンモード株式会社

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-342-30

ご購入後の製品についてのご質問等は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



MADE IN CHINA

取扱説明書

部品袋


仕様一覧

<高さ 65cm タイプ>			<高さ 120cm タイプ>			<高さ 76cm タイプ>			
品番	OMD-PG6265T-K1	OMD-PG6265T-K2	OMD-PG6265T-K3	OMD-PG6212T-K1	OMD-PG6212T-K2	OMD-PG6212T-K3	OMD-PG7076T-K1	OMD-PG7076T-K2	OMD-PG7076T-K3
拡張寸法	幅 約 7cm 奥行約 2cm 高さ 約 65cm	幅 約 14cm 奥行約 2cm 高さ 約 65cm	幅 約 21cm 奥行約 2cm 高さ 約 65cm	幅 約 7cm 奥行約 2cm 高さ 約 120cm	幅 約 14cm 奥行約 2cm 高さ 約 120cm	幅 約 21cm 奥行約 2cm 高さ 約 120cm	幅 約 7cm 奥行約 2cm 高さ 約 76cm	幅 約 14cm 奥行約 2cm 高さ 約 76cm	幅 約 21cm 奥行約 2cm 高さ 約 76cm
材質	スチール、ABS								

パーツリスト

組立ての前に、以下の部品がすべてそろっているか確認してください。

①拡張フレーム … 1 個



②補強レール … 1 個





※イラストは OMD-PG6265T-K1 です。


組み立て方

拡張フレームは本体の左右どちら側にも取り付けが可能です。また、拡張フレームを連結することも可能です。
※壁面への設置方法は、本体の取扱説明書に従って取り付けてください。

①拡張フレーム

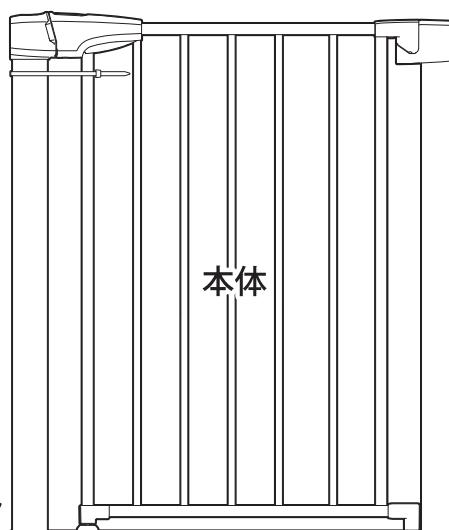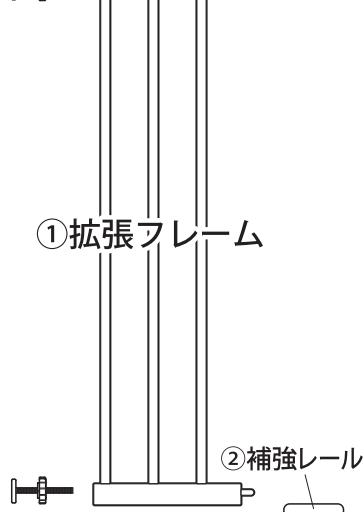

※連結部分をまたぐように
補強レールを下部にはめる



①

②

③

※イラストは OMD-PG6265T への取付例です。